

Skydespjæld KD 04



KD DWE

Skydespjæld KD 04


Skydespjæld KD 04 er en enkel og robust konstruktion, der tåler alle forekommende produkter i forbindelse med transport af f.eks. slam og vand.


Spjældene er udført i rustfrit stål og totalbejdset. Der er mulighed for manuel, pneumatisk eller elektrisk drift.

Induktive følere fortæller om spjæld er åben/lukket.

Spjældene er specielt udviklet til akselløse snegle, type KD 02.

Denne type skydespjæld kan desuden tilpasses kundens ønsker, såfremt der kræves et andet materialevalg.

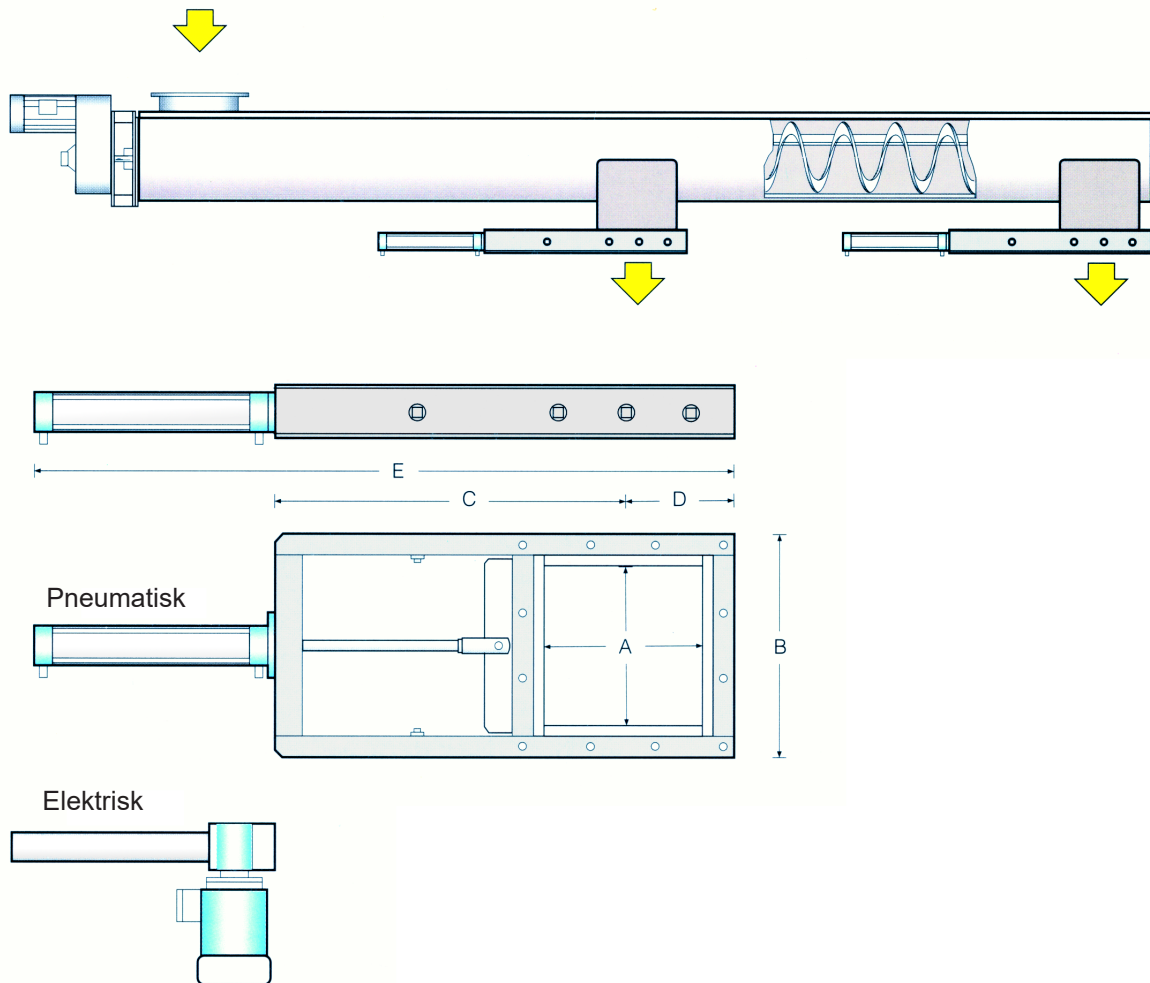

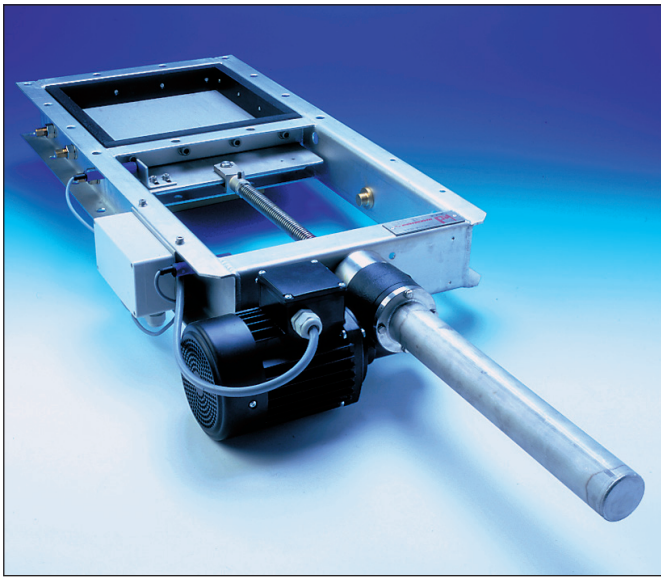

Elektrisk drift.



Elektrisk drift.



Pneumatisk drift.



Pneumatisk drift.

Model	KD 04-260	KD 04-320	KD 04-355	KD 04-420	KD 04-500
A (mm)	245	305	340	405	485
B (mm)	370	430	465	530	610
C (mm)	600	660	695	760	840
D (mm)	185	215	233	265	300
E- Pneumatisk (mm)	1185	1335	1425	1585	1680
E- Elektrisk (mm)	1235	1385	1475	1635	1730
Effekt (kW)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

